

Ambu® TwinPump



Die wichtigsten Vorteile

- Kompakte Baugröße und geringes Gewicht
- Stabile Bauweise, die alle klimatischen Bedingungen verträgt
- Max. negativer Druck von 600 mm Hg
- Schnelle und effektive Saugleistung ca. 70 l/min,
- Abnehmbare Saugspitze
- 600 ml oder 1.000 ml Auffangbehälter mit Überlauf, für einen unbegrenzten Einsatz
- Ohne Werkzeug einfach und schnell zu zerlegen
- Autoklavierbar bis 121° C

Ambu® TwinPump

Die Ambu TwinPump kann mit der Hand oder mit dem Fuß einfach und sicher bedient werden. Die hochwirksame Kolbenpumpe garantiert durch das einzigartige Doppelkammerprinzip einen gleichmäßigen Flow von 70 l/min. Mit der Absaugpumpe lassen sich 250 ml zähflüssiges Sekret in ca. acht Sekunden absaugen.

Dank der Überlaufvorrichtung an beiden Auffangbehältern kann überschüssiges Sekret einfach ablaufen. Das bedeutet, dass im Extremfall ein kontinuierliches Absaugen erfolgen kann, ohne die Behälter während des Einsatzes tauschen zu müssen.

Auf die Saugspitze der TwinPump passen alle gängigen Absaugkatheter. Zudem kann sie leicht entfernt werden, um große Partikel durch den 10 mm dicken Schlauch abzusaugen.

Die TwinPump lässt sich einfach zerlegen und wieder zusammen setzen. Nach der Reinigung und Desinfektion kann sie bis 121°C autoklaviert werden.


Dank ihrer kleinen Abmessungen und ihres geringen Gewichts lässt sich die TwinPump ohne Probleme im Notfallkoffer lagern.

Technische Daten

| | |
|-----------------|----------------------|
| Vakuum | 600 mm Hg |
| Abmessungen | 206 x 96 x 104 mm |
| Max. Flow | 70 l/min |
| Gewicht | 1.100 g |
| Auffangbehälter | 600 ml oder 1.000 ml |

Bestell-Informationen

| Bestell-Nummer | Artikelbeschreibung |
|----------------|--|
| A 000 239 000 | Ambu TwinPump mit Auffangbehälter 600 ml |
| A 000 240 000 | Ambu TwinPump mit Auffangbehälter 1.100 ml |

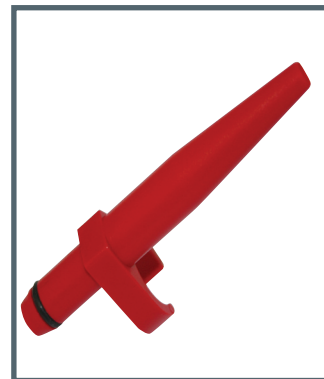

Abnehmbare Saugspitze

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 72 25 20 00
Fax +45 72 25 20 50
www.ambu.com

Ambu GmbH
In der Hub 5
D-61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de